

USB232 驱动安装用户手册

文档记录

文档名称	USB232驱动安装用户手册	创建者	Owen Cheng
适用产品	所有型号	创建日期	2014-11-07
文档类型	用户手册	总页数	13
版本	V1.0	私密性	外部文档

目录

1 版权与免责声明.....	- 4 -
2 简介.....	- 4 -
3 硬件与软件环境要求.....	- 4 -
4 驱动安装.....	- 4 -
5 驱动安装异常的解决步骤.....	- 6 -

1 版权与免责声明

深圳市美力高电子有限公司 版权所有 Copyright © 2014 MEITRACK。

 与  为深圳市美力高电子有限公司注册商标。

本用户手册的内容不定期更新无需提前通知。

本用户手册未经美力高 (MEITRACK) 书面授权不能进行任何目的的复制，任何方式的传播与转载，包括影印本及音视频。

美力高 (MEITRACK) 公司不对因为使用或不会使用，或使用不当此产品及文件所引起的直接的，间接的，特殊的，附带的，或者由之所引起的损失（包括但不限于经济损失，个人损伤，财物及资产的损失）承担责任。

2 简介

本软件用于美力高系列终端，使终端能够与电脑进行连接。

3 硬件与软件环境要求

- 台式机或笔记本电脑，系统为Windows XP, Windows Vista, Windows 7或Windows 8
- 一条USB数据线




- USB数据线驱动程序

4 驱动安装


PL2303_Prolific_DriverInstaller放在产品包装盒CD光盘的“USB-232 驱动程序”目录下。

不同的操作系统选择与之对应的驱动安装，以下仅以Windows 7系统为例，（其他操作系统的安装与此类似）


1. 双击驱动PL2303 Driver Installer (Vista-WIN7)即进入安装USB串口驱动。

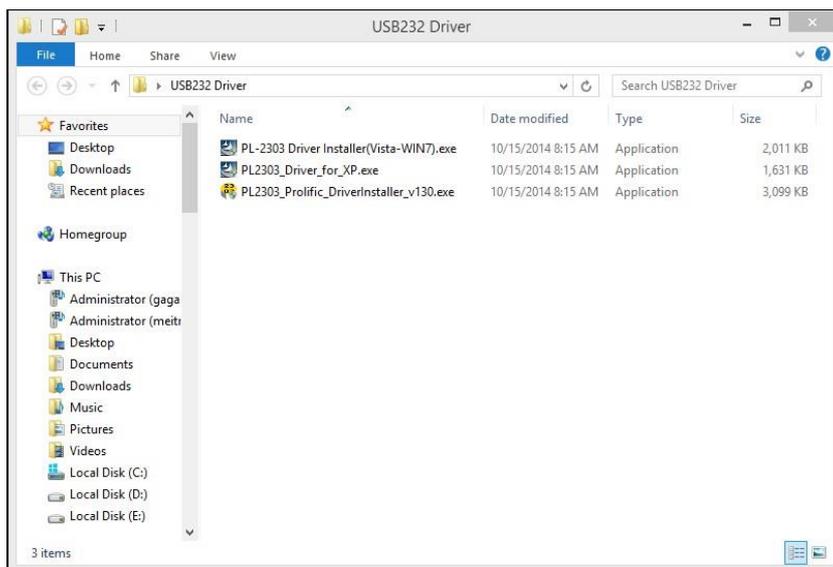


2. 如界面提示，按下一步继续安装USB转RS232串口驱动。

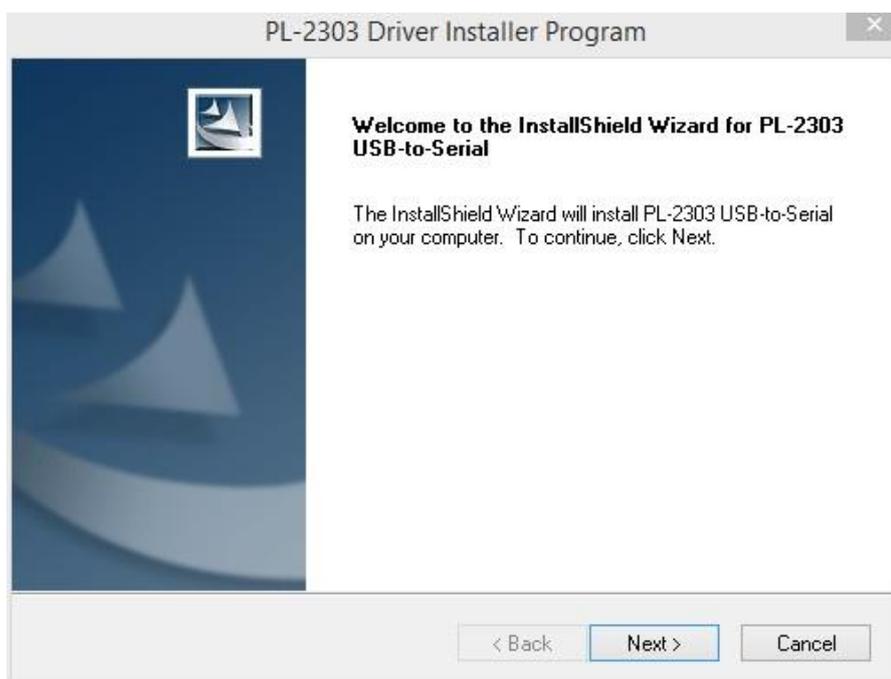

3. 安装完成后，点击完成即完成串口驱动程序安装。

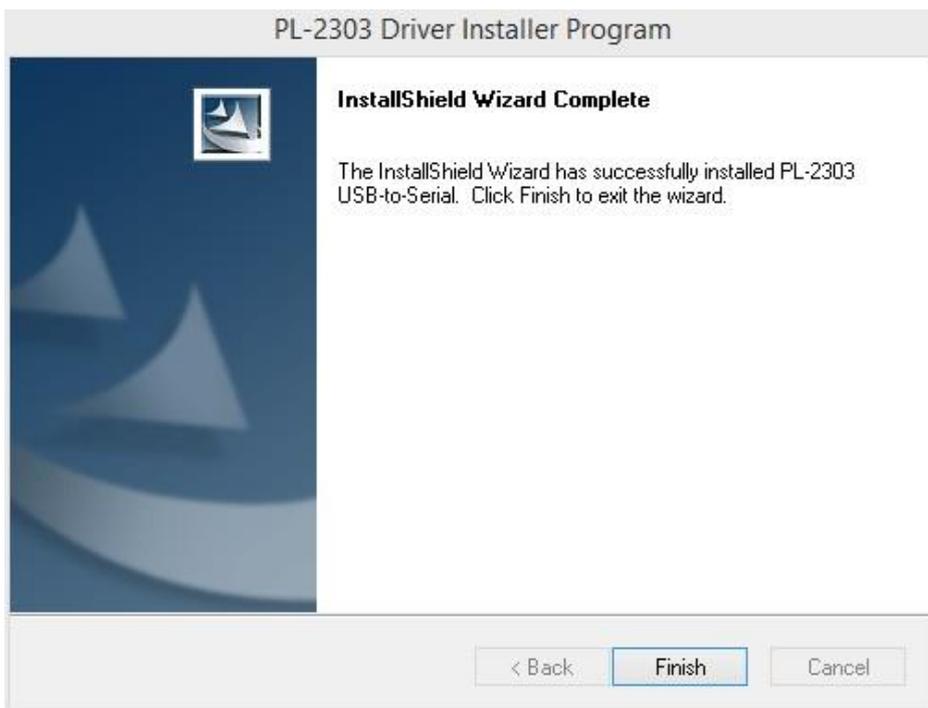

4. 将串口USB端子连接电脑，查看电脑设备管理器，端口（COM和LPT）下拉列表中能显示COM口prolific USB-to-Serial Com Port，恭喜你，你的驱动安装成功。

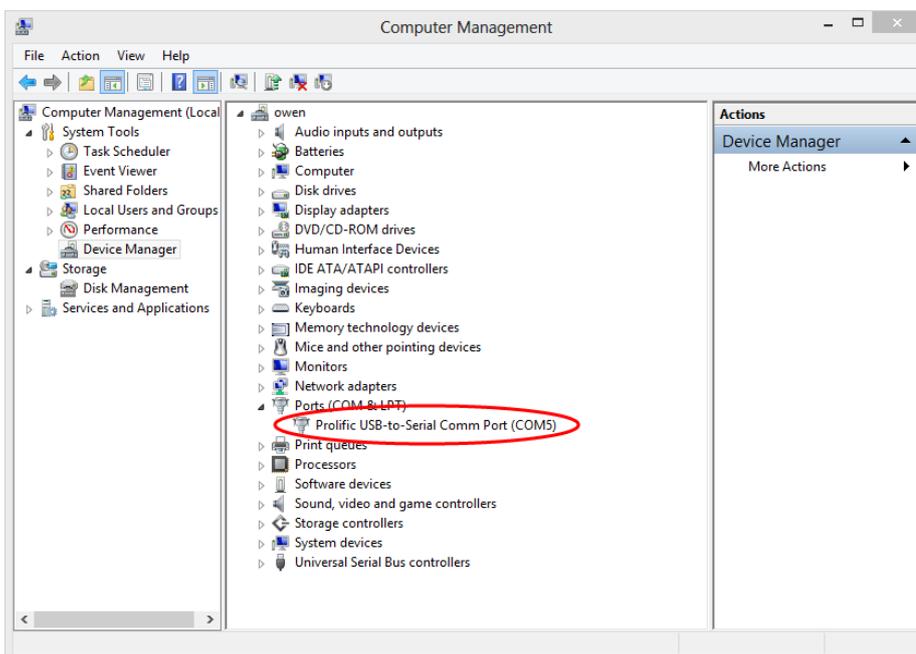


5 驱动安装异常的解决步骤

如果出现驱动安装不成功，可能是驱动与系统不兼容所致，我们可以尝试更新驱动程序，1，在计算机中找到指定驱动更新，2，在网络中自动搜索与之匹配驱动并自动安装。


注：在Win8系统中要阻止系统自动更新驱动

在Win8中阻止系统自动更新的步骤：


1. 在Win8系统里找到“控制面板”选项，在搜索框中输入“设备”。

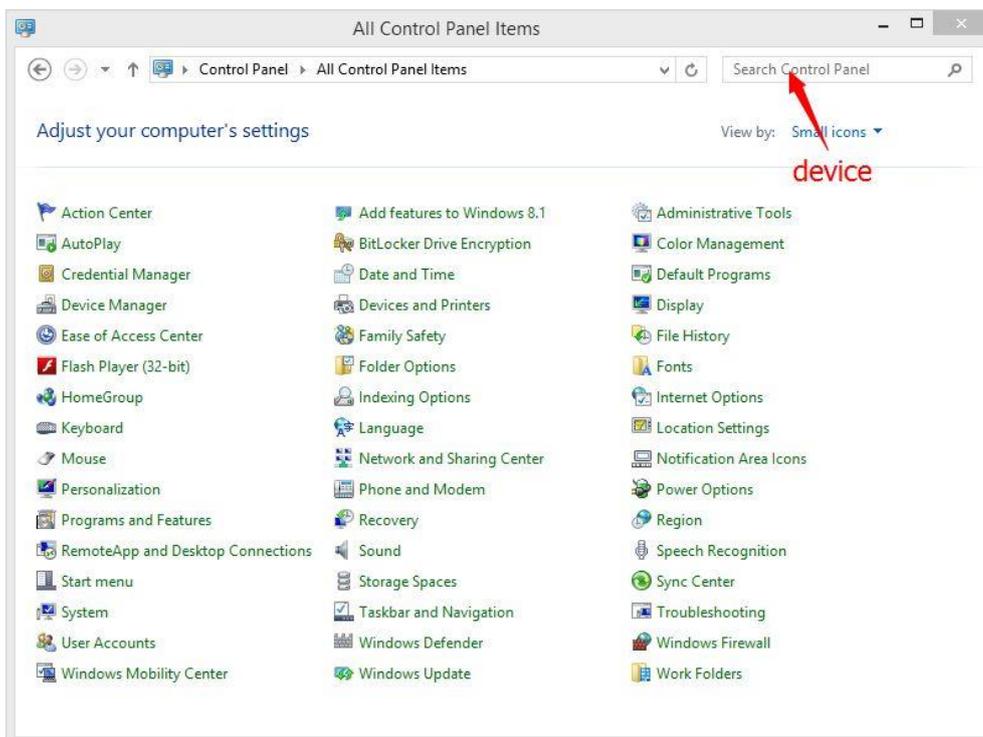

2. 输入“设备”后，自动进入“设备-所有控制面板项”，点击“更改设备安装设置”。

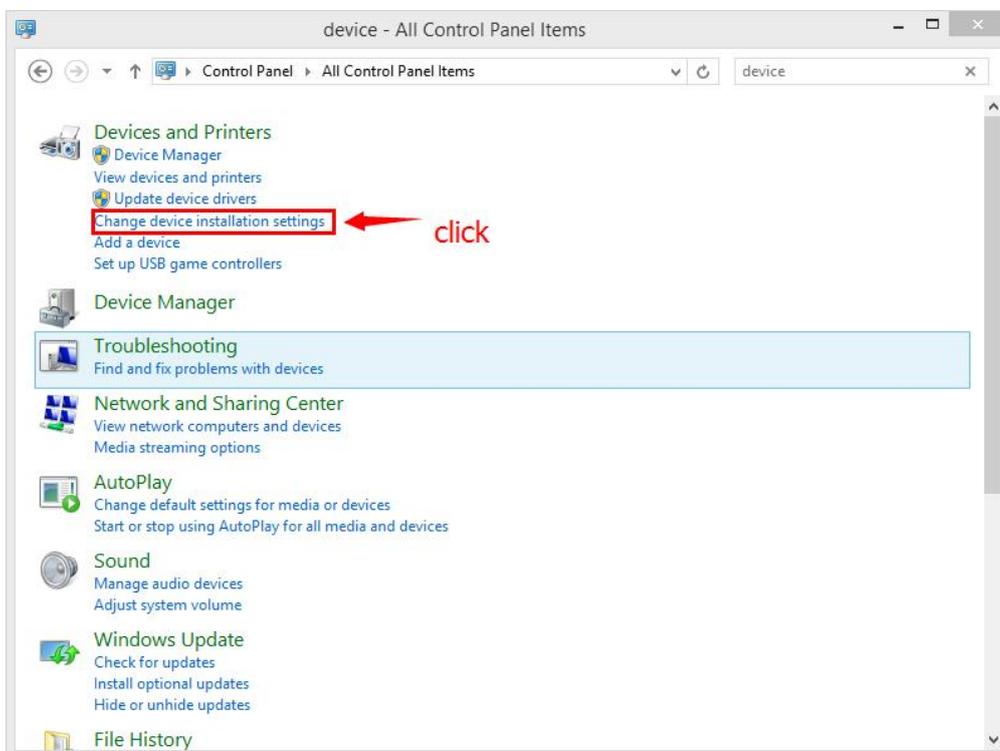


3. 修改“设备安装设置”中的相关设置选项，选择“否，让我选择要执行的操作”之后点击“从不安装来自Windows更新的驱动程序软件”，再点击“保存更改”即可。

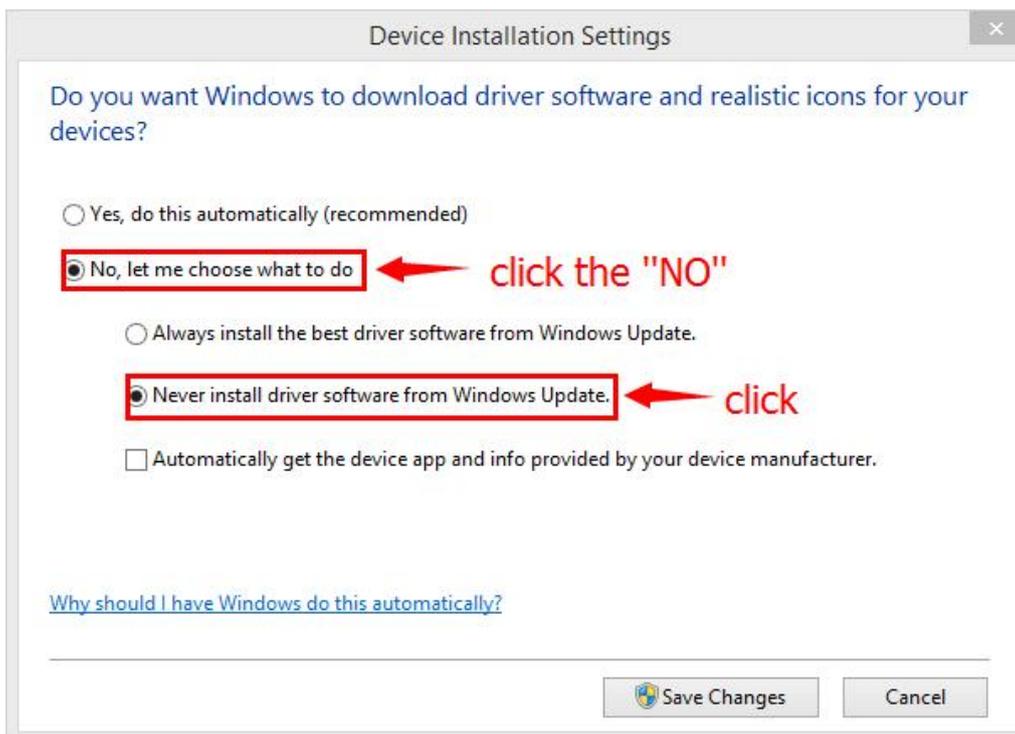


在计算机中找到指定驱动更新


1. 在设备管理器中COM口上出现带黄色三角叹号，如下图。

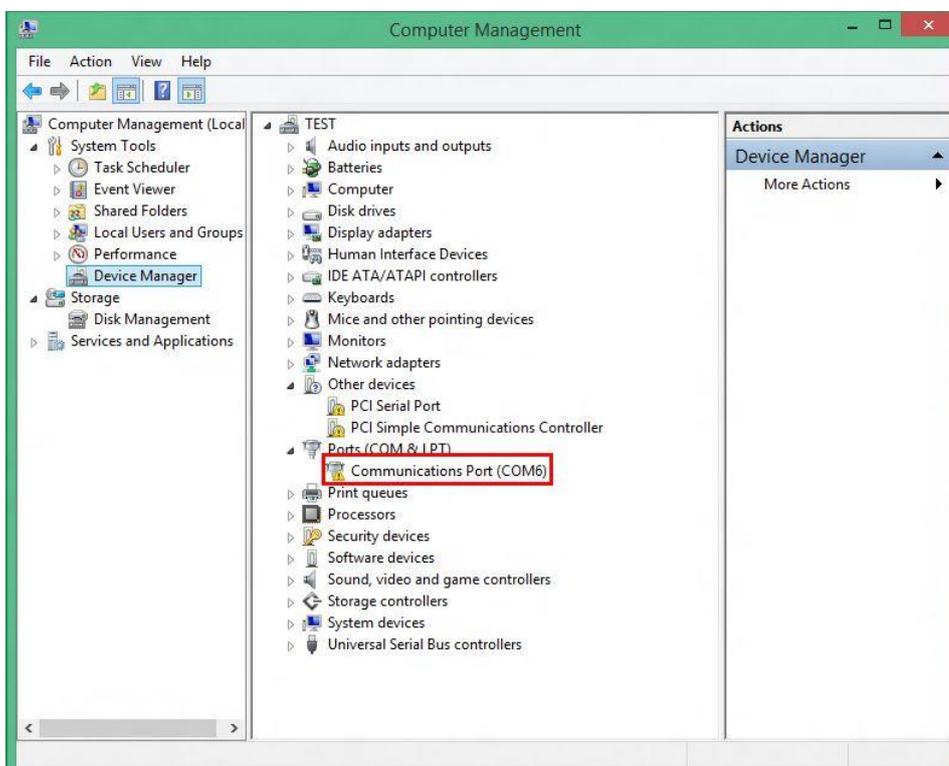


2. 右击上图红色方框，选择更新驱动程序软件，如下图。

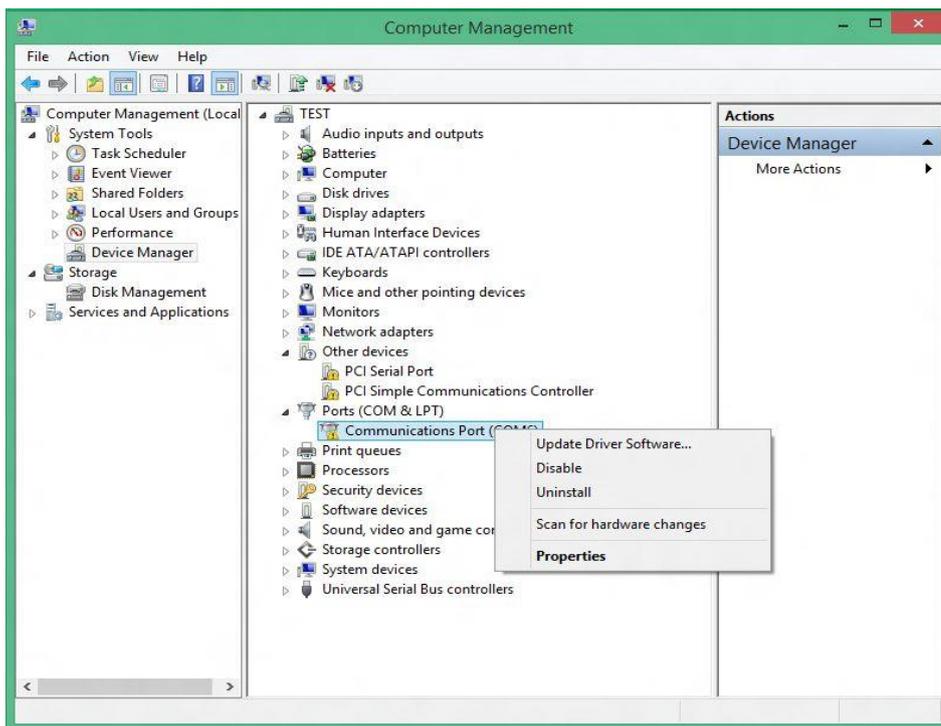


3. 会自动弹出下面窗口，选择第二项，如下图。

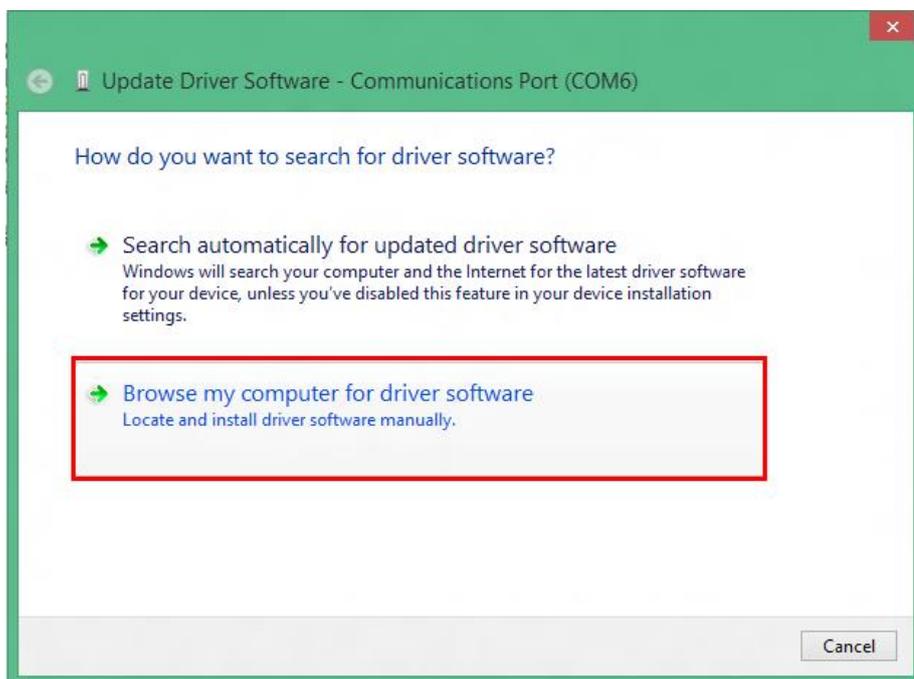


4. 之后会再次弹出窗口，再选第二项，如下图。

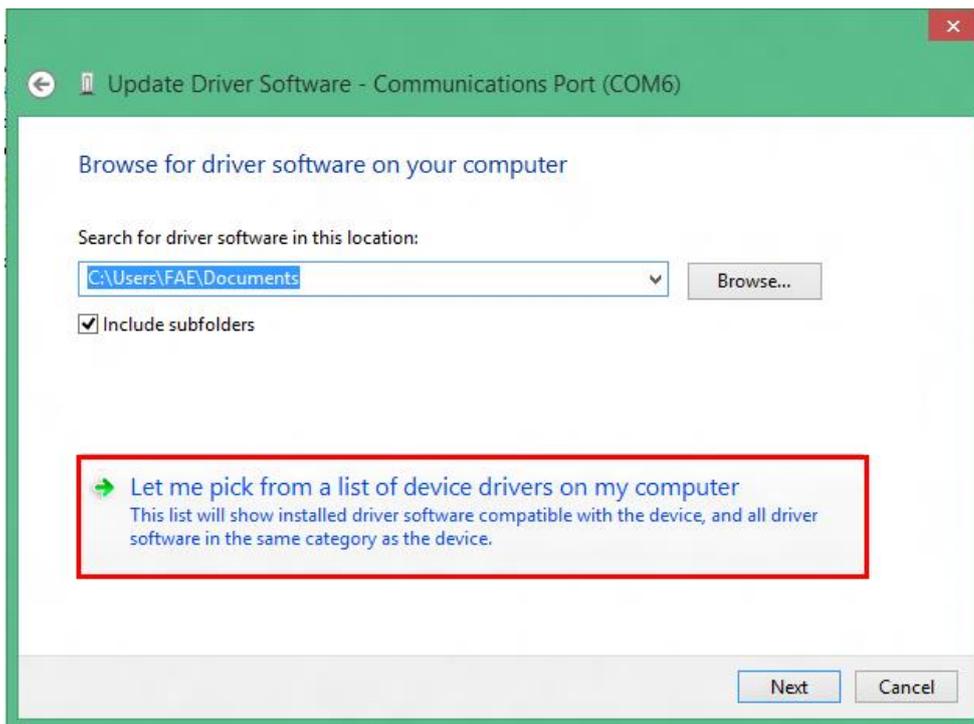

5. 选择正确的兼容版本（2007版），进入安装。

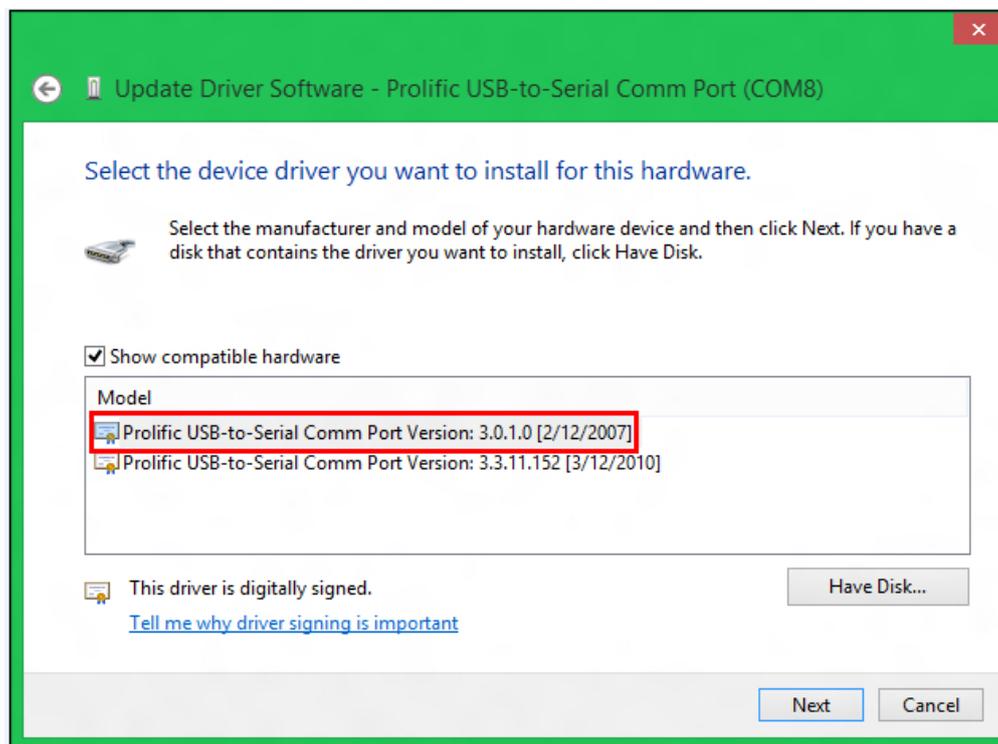


6. 安装成功后，感叹号就会消失，你就大功告成了。

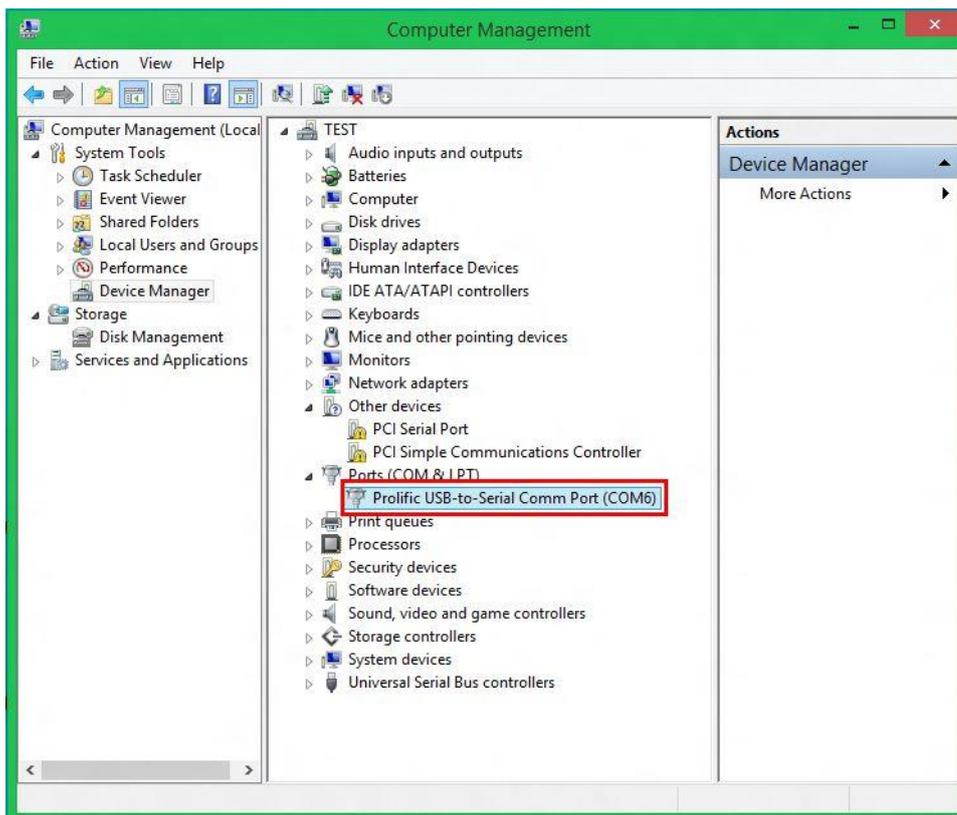


在网络中自动搜索与之匹配驱动并自动安装步骤:


1. 在设备管理器中COM口上出现带黄色三角叹号，如下图。

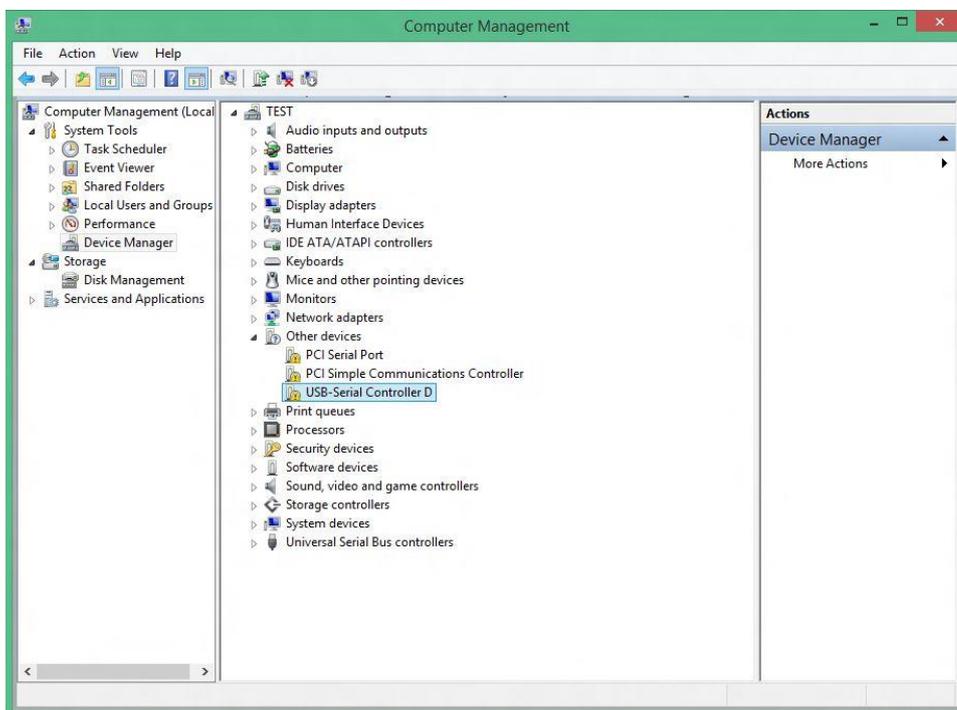


2. 右击上图方框，选择更新驱动程序软件，如下图。

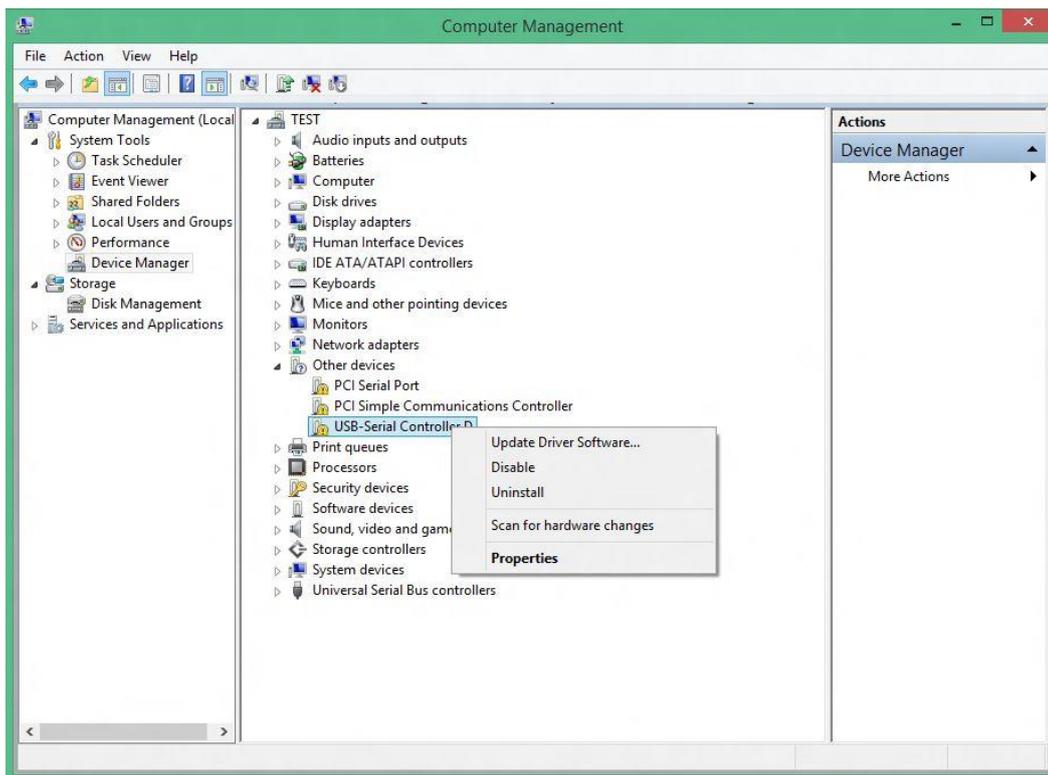

3. 会自动弹出下面窗口，选择第一项，在网络中自动搜索与之匹配驱动并自动安装 如下图。

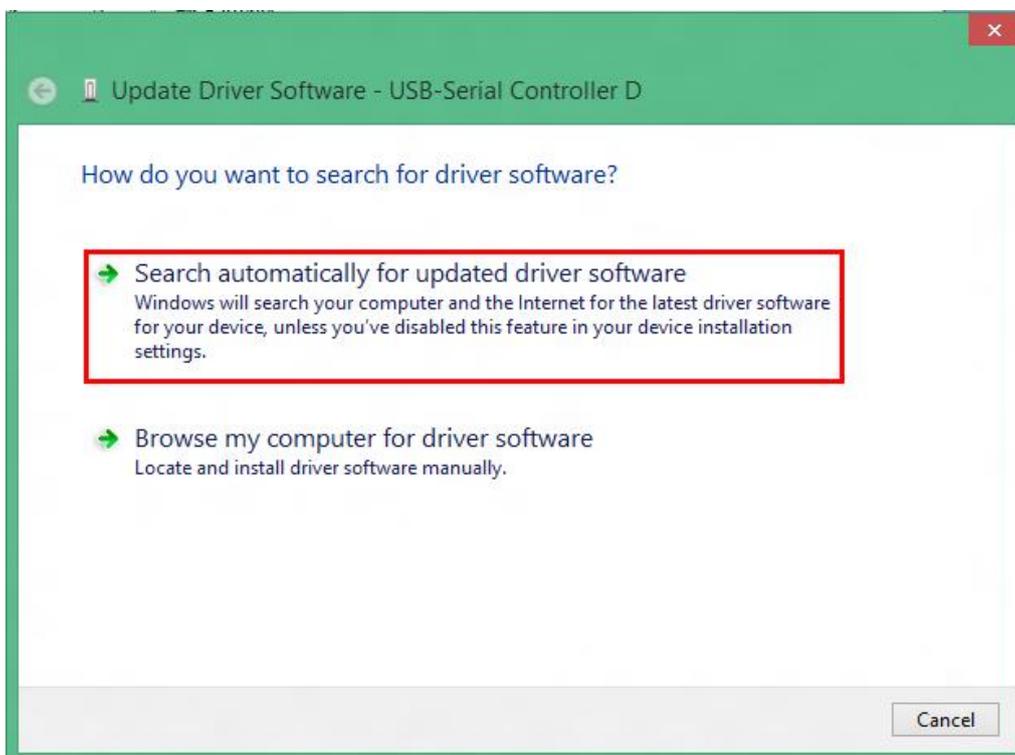

4. 安装成功后，你就大功告成了，如下图。

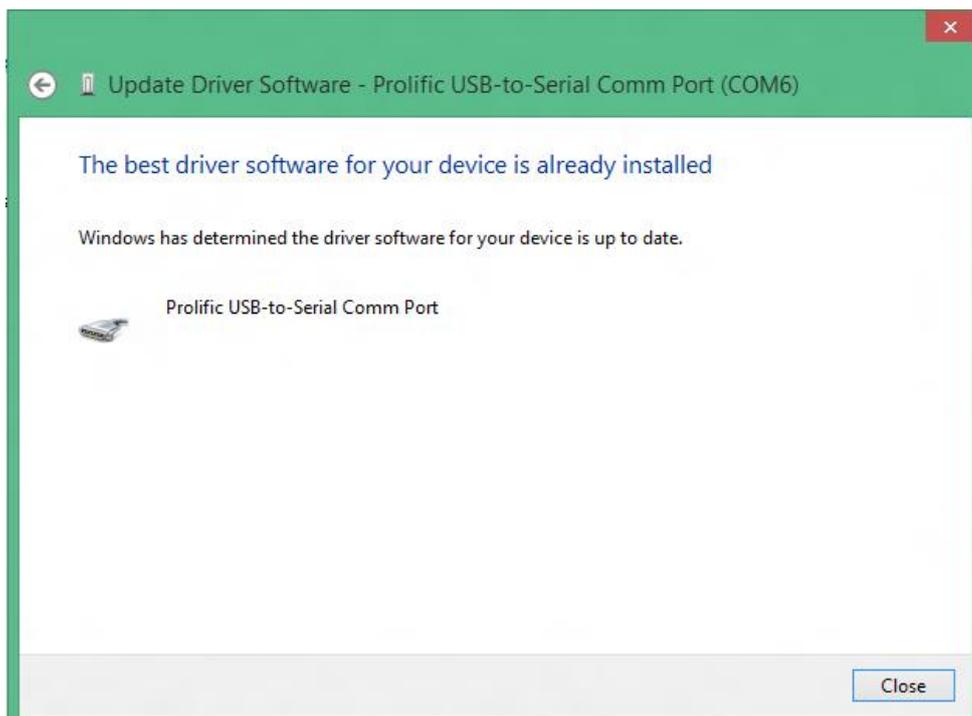

如果您有其他疑问，请发邮件到我们邮箱info@meitrack.com，我们将竭诚为您服务。